

OPRAWA LED 50W COB




Opis urządzenia

- Oprawa oświetleniowa LED o szerokim rozsyłe światła przeznaczona do oświetlania ciągów komunikacyjnych, placów, dróg
- Obudowa wykonana jest z aluminium, odlew ciśnieniowy malowany proszkowo, osłona z szyby hartowanej
- Do zasilania lampy wymagany jest zasilacz LED, może być on wbudowany w kontrolerze ładowania lub umieszczony bezpośrednio w oprawie (jest na niego przewidziane miejsce)

Główne parametry techniczne

Moc lampy	20-50 W
Rodzaj źródła światła	High Power COB LED chip
Strumień świetlny	> 7000-2800 lm
Temperatura barwowa	4900 – 5100 K
Napięcie zasilania	Okolo 33 V
Maksymalny prąd w obwodzie lampy	1.5 A (możliwość ściemniania)
Maksymalna moc jednej diody LED	50 W
Współczynnik oddawania barw	Ra > 70
Żywotność	Ponad 50 000 h
Wymiary	500 x 225 x 75 mm
Temperatura pracy	Od -30°C do +55°C
Obudowa	Odlew aluminiowy, malowana proszkowo
Mocowanie oprawy	Rura o średnicy 48mm
Stopień ochrony	IP 65
Certyfikaty	CE

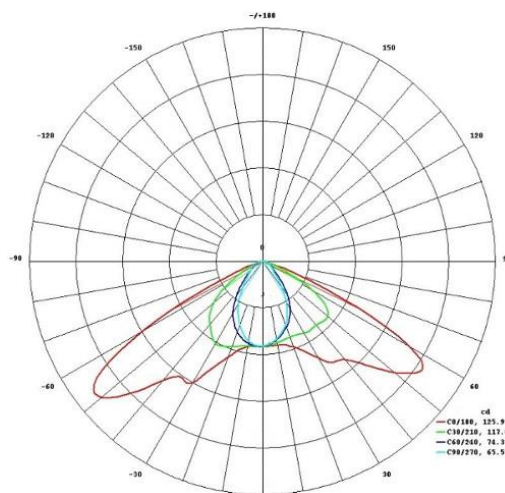

Krzywa światłości